




چراغ سیلندری سقفی ۱۰ وات

COB LED DOWNLIGHT 10W

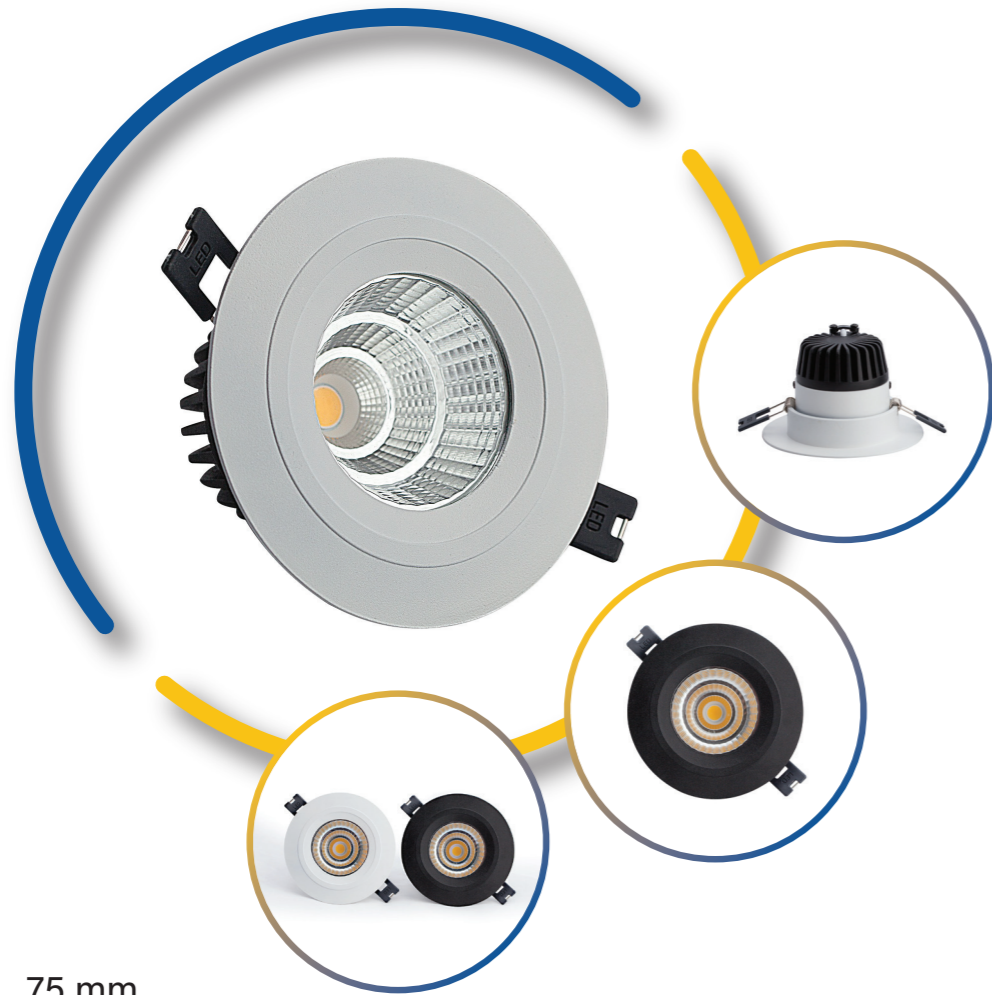

10W COB LED DOWNLIGHT			
1100Lm	شار نوری	10W	توان مصرفی (وات)
Aluminum	متریال	220~240	ولتاژ ورودی
3000~6500K	دمای رنگ	43mA	جریان ورودی
-10~45°C	دمای محیط	>0.9	ضریب توان (PF)
40000Hrs	طول عمر	50~60Hz	فرکانس
Φ60x110mm	ابعاد	340gr	وزن



طراحی شده برای فریم های ۸ و ۱۰



- سفید
 - مشکی
 - سفارشی
 - آفتابی
 - نچرال
 - مهتابی
- رنگ بدنه
- دمای رنگ



پنل تو کار ۱۰ وات LED BACK LIGHT PANEL 10W

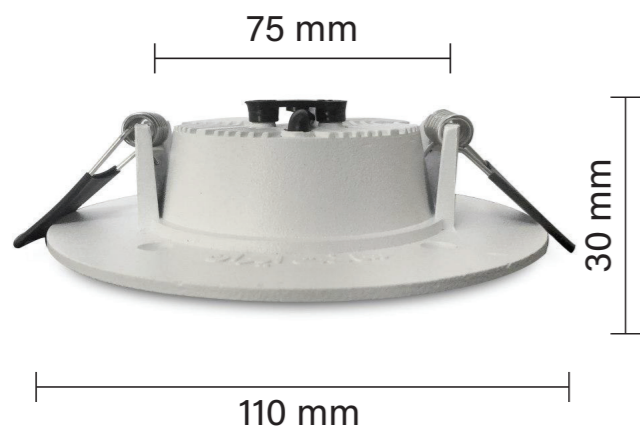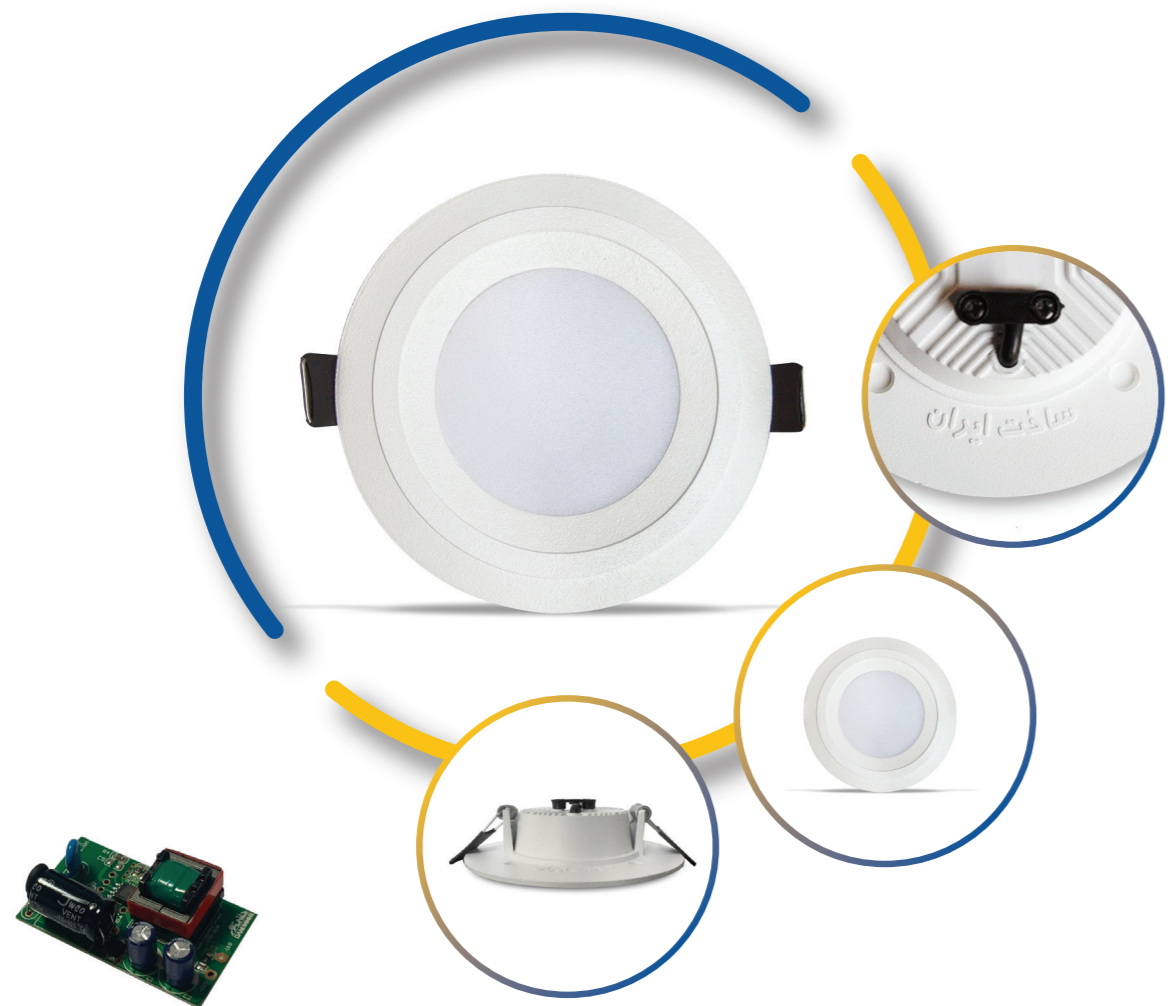

LED Back Light Panel 10W			
100-110Lm/w	بهره نوری	10W	توان مصرفی (وات)
3000~6500K	دمای رنگ	220~240V	ولتاژ ورودی
-10~45`C	دمای محیط	300mA	جریان (میلی امپر)
Aluminum	متریال	>0.95	(PF) ضریب توان
30000Hrs	طول عمر	50~60Hz	فرکانس
Φ 34x110mm	ابعاد	SMD 5730	نوع ال ای دی


طراحی شده برای فریم های ۸ و ۱۰

- سفید | رنگ بدنه
- مشکی | رنگ بدنه
- ☀️ آفتابی | دمای رنگ
- 🌿 نچرال | دمای رنگ
- 🌙 مهتابی | دمای رنگ



چراغ ریلی ۳۶ وات

LED TRACKLIGHT 36W

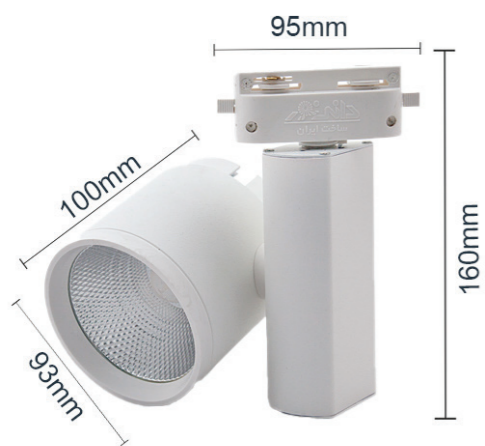

36 W LED TRACK LIGHT			
4200Lm	شار نوری	36W	توان مصرفی (وات)
120Lm/w	بهره نوری	180~240	ولتاژ ورودی
3000~6500K	دمای رنگ	-10~45°C	دمای محیط
Aluminum	متریال	>0.95	ضریب توان (PF)
40000Hrs	طول عمر	50~60Hz	فرکانس
Φ 160x100mm	ابعاد	980 gr	وزن

امکان تولید در رنگ های سفارشی



- سفید | رنگ بدنه
- مشکی | رنگ بدنه
- ☀️ آفتابی | دمای رنگ
- 🌿 نچرال | دمای رنگ
- 🌙 مهتابی | دمای رنگ





چراغ سیلندری سقفی ۳۶ وات


COB LED DOWNLIGHT 36W



36W COB LED DOWNLIGHT			
4200Lm	شار نوری	36W	توان مصرفی (وات)
120Lm/w	بهره نوری	180~240	ولتاژ ورودی
3000~6500K	دمای رنگ	-10~45°C	دمای محیط
Aluminum+pc	متریال	>0.95	ضریب توان (PF)
40000Hrs	طول عمر	50~60Hz	فرکانس
Φ110×220mm	ابعاد	946g	وزن

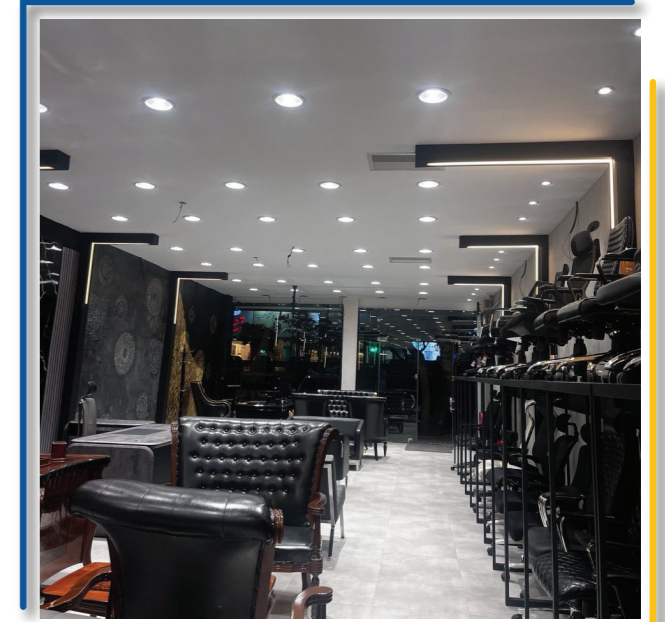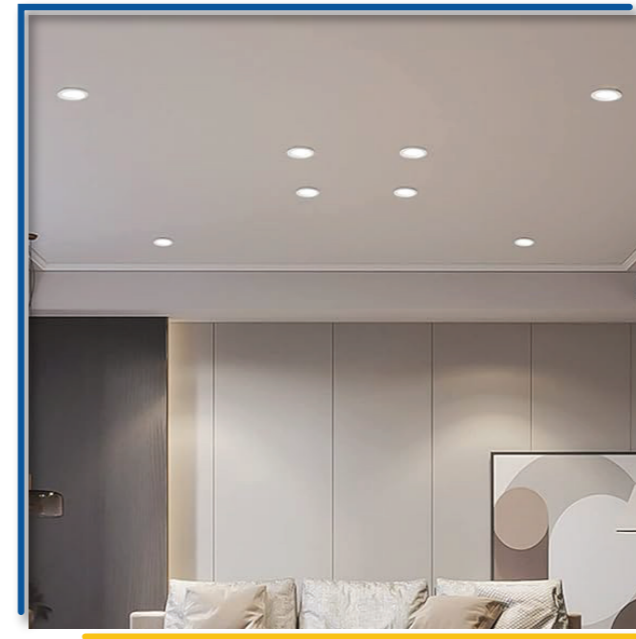

وال واشر LED WALL WASHER

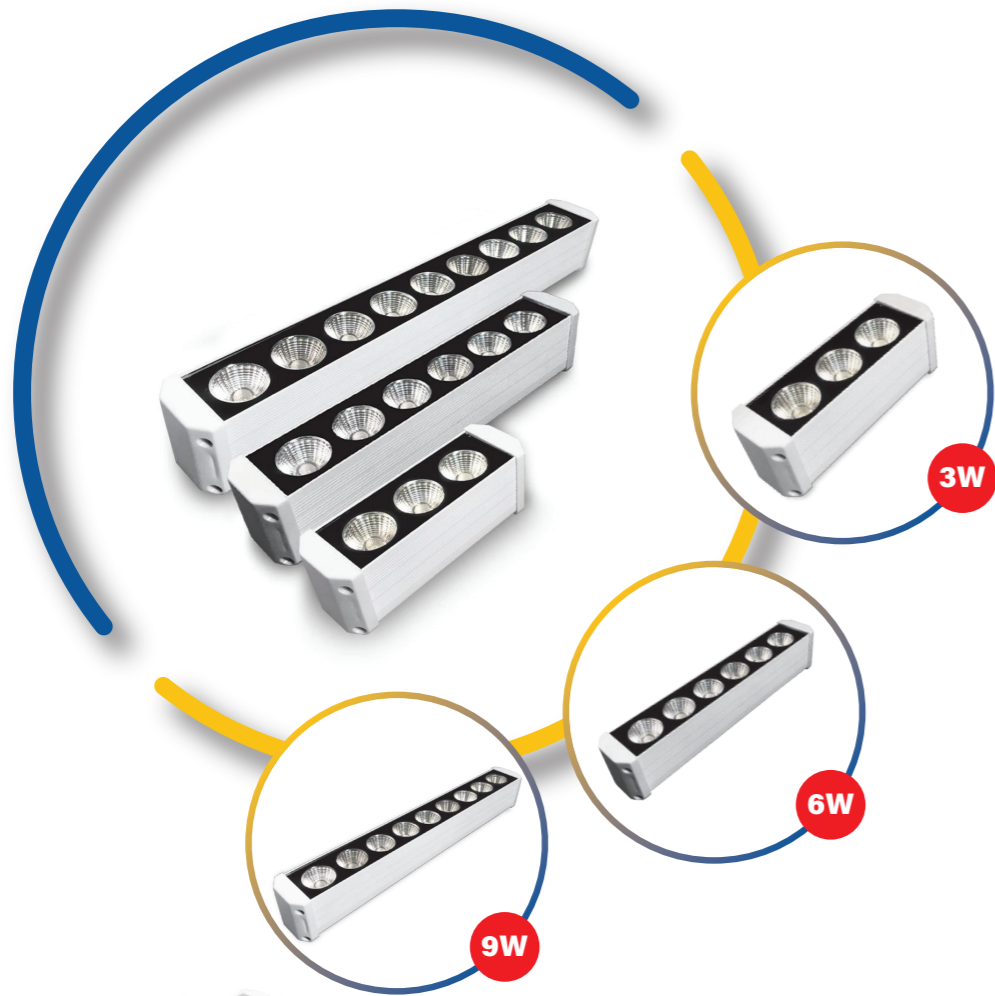





LED Wall Washer			
-10~45°C	دمای محیط	3,6,9 W	توان مصرفی (وات)
Aluminum+pc	متریال	220~240v	ولتاژ ورودی
3000~6500K	دمای رنگ	110~120Lm/w	بهره نوری
SMD 3030	نوع LED	IP65~66	درجه حفاظت
300mA	جریان (ملی امپر)	50~60Hz	فرکانس
160*50*55mm	ابعاد	250 gr	وزن

در رنگ های بدنه ی سفید و مشکی

3W:
164mm*57mm*57mm
6W:
282mm*57mm*57mm
9W:
400mm*57mm*57mm



- سفید | رنگ بدنه
- مشکی
- ☾ مهتابی
- ☀ آفتابی
- 🍊 انبه ای
- 🌿 رنگ های دیگر

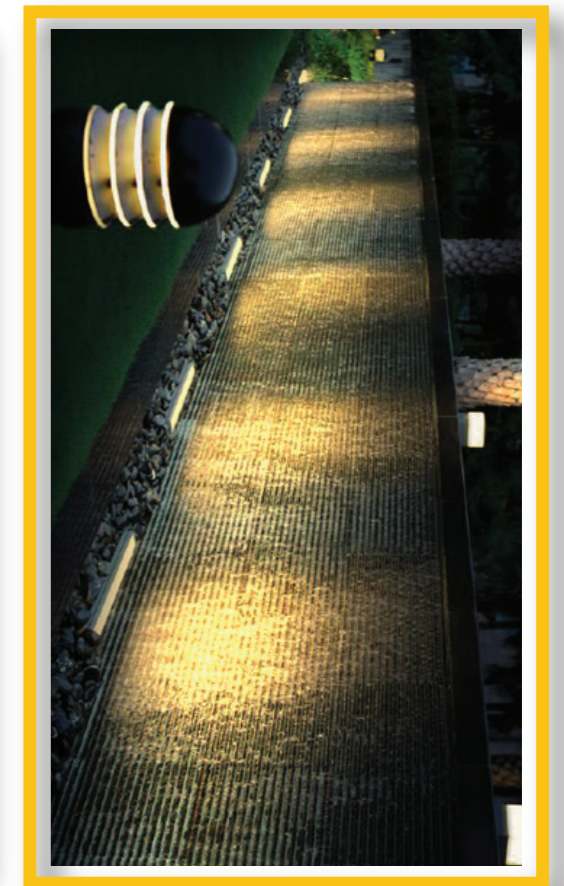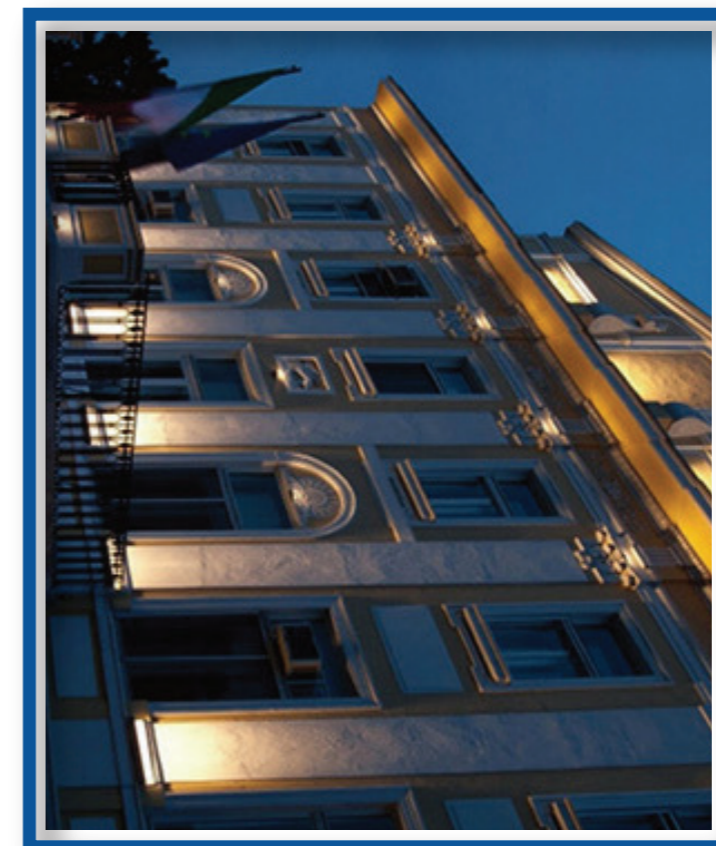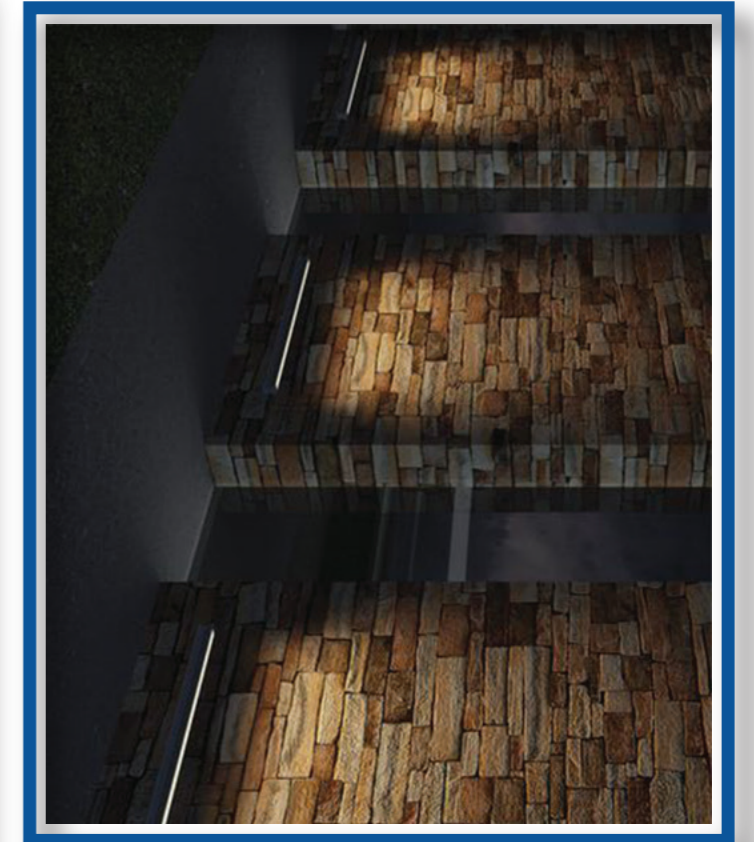
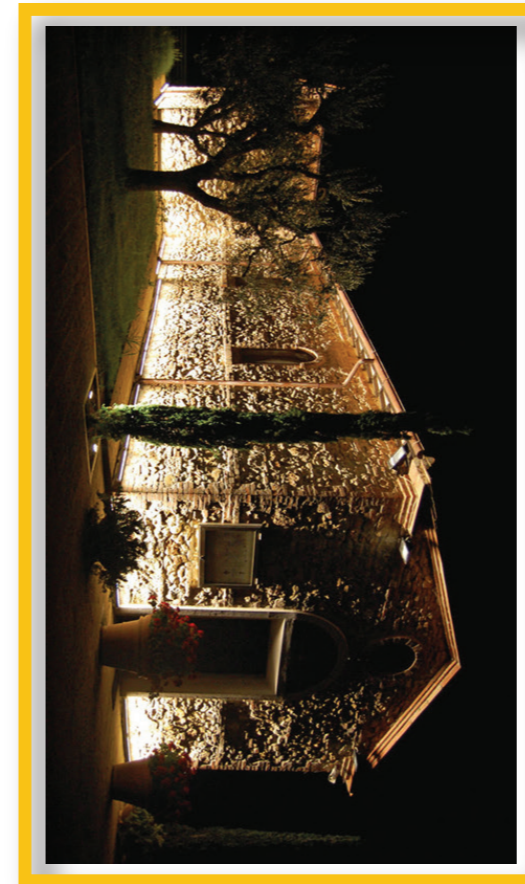


پنل سقفی توکار ۹۰ وات



مدل ۶۰ در ۶۰

LED BACKLIGHT PANEL 90W

60 x 60

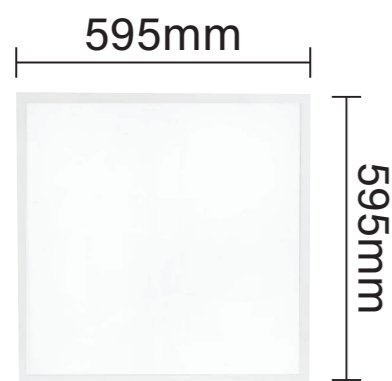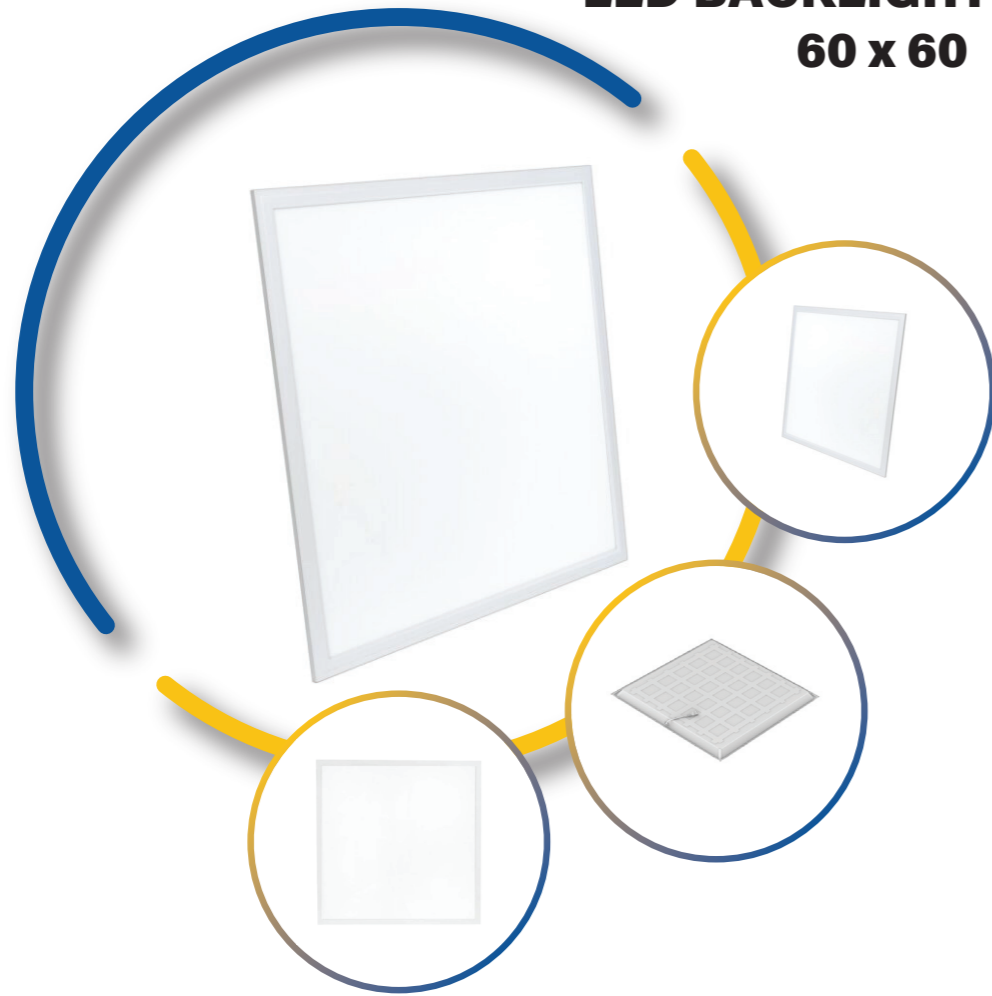

90W LED BACKLIGHT PANEL 60 x 60			
470mA	جریان (ملی امپر)	90W	توان مصرفی (وات)
>0.95	ضریب توان	220v	ولتاژ ورودی
3000~6500K	دمای رنگ	90~100Lm/w	بهره نوری
SMD 2835	نوع LED	50~60Hz	فرکانس
15000 Hrs	طول عمر	-10~45°C	دمای محیط
595*595*30 mm	ابعاد	Aluminum	متریال

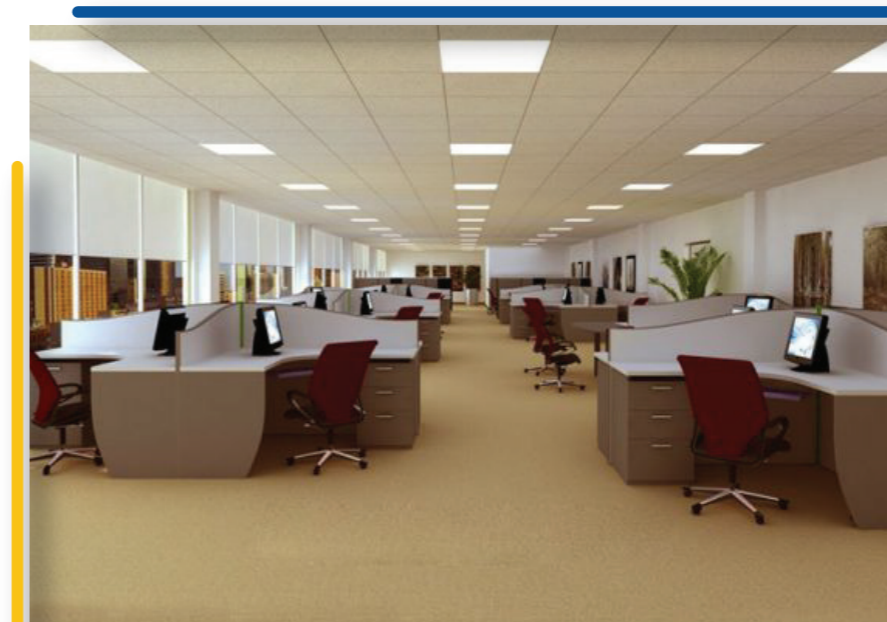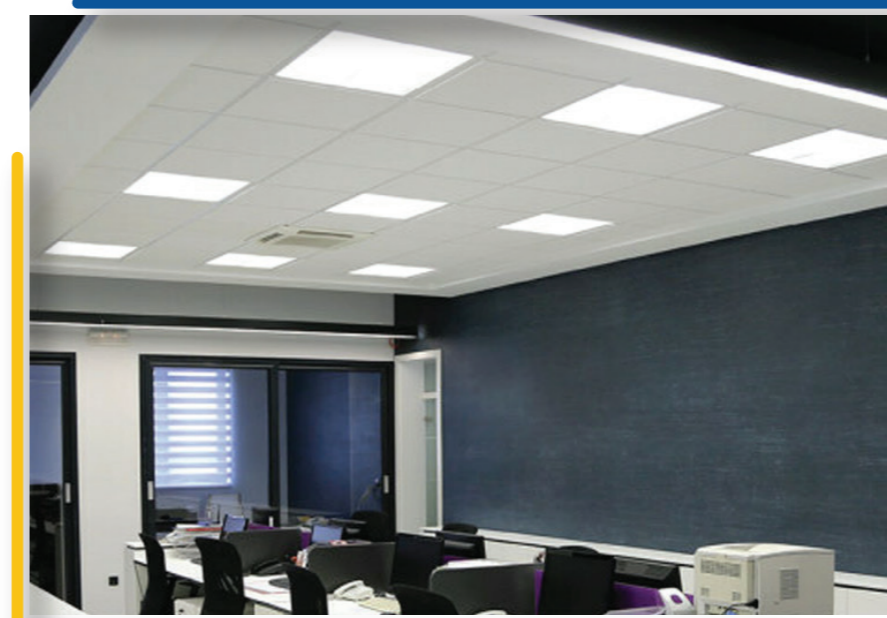

چراغ هوشمند سقفی سنسوردار

LED PANEL SENSOR LIGHT



LED PANEL SENSOR LIGHT			
ولتاژ ورودی	220~240v	بار مجاز چراغ های سنسوردار فلزی	للمپ LED (۸۶۰) حداکثر دو عدد ۱۰ وات رهنه ای، حداکثر ۳ عدد ۳۰ وات
زاویه آشکار سازی	۳۶۰ درجه	بار مجاز چراغ های سنسوردار پلاستیکی	للمپ LED (۸۶۰) حداکثر دو عدد ۱۰ وات
ارتفاع نصب	۲/۸ متر	سرعت پاسخ به حرکت	۱/۶ تا ۱/۵ متر در ثانیه
محدوده آشکار سازی	حداکثر ۹ متر در دمای تا ۲۴ درجه	کلاس حفاظتی	IP20
محدوده زمانی قابل تنظیم برای روشن ماندن	۵ ثانیه تا ۳/۵ دقیقه	ابعاد	290mm*90mm



آفتابی
نچرال
مهتابی


دمای رنگ





پنل تو کار بک لایت مدل DOB ۷ وات

LED BACK LIGHT PANEL 7W

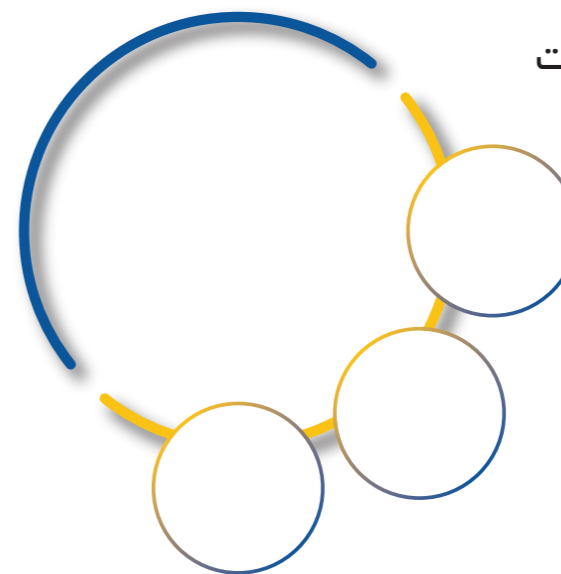

7W LED DOB BACK LIGHT PANEL			
90-100 Lm/w	بهره نوری	7W	توان مصرفی (وات)
3000~6500K	دمای رنگ	220~240V	ولتاژ ورودی
-10~45°C	دمای محیط	60mA	جریان (میلی امپر)
ABS	متریال	>0.95	ضریب توان (PF)
15000 Hrs	طول عمر	50~60Hz	فرکانس
	ابعاد	SMD 2835	نوع ال ای دی

طراحی شده برای فریم های ۸ و ۱۰

DND
Manufacturer Of LED Lamp




آفتابی
نچرال
مهتابی

دمای رنگ

پنل تو کار بک لایت مدل DOB ۱۲ وات

LED BACK LIGHT PANEL 12W

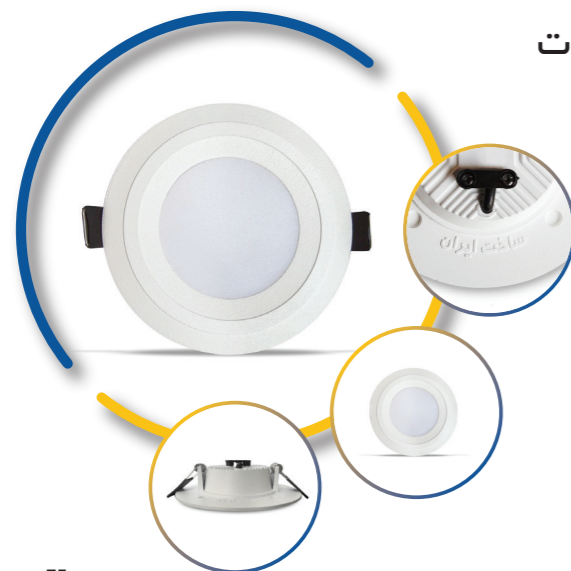

12W LED DOB BACK LIGHT PANEL			
100-110Lm/w	بهره نوری	12W	توان مصرفی (وات)
3000~6500K	دمای رنگ	220~240V	ولتاژ ورودی
-10~45°C	دمای محیط	60mA	جریان (میلی امپر)
Aluminum	متریال	>0.95	ضریب توان (PF)
15000 Hrs	طول عمر	50~60Hz	فرکانس
Φ 34x110mm	ابعاد	SMD 2835	نوع ال ای دی

طراحی شده برای فریم های ۸ و ۱۰



DND
Manufacturer Of LED Lamp




رنگ بدنه
سفید
مشکی

دمای رنگ
آفتابی
نچرال
مهتابی



چراغ سقفی ۲۰ وات

CEILING MOUNT LIGHT 20W

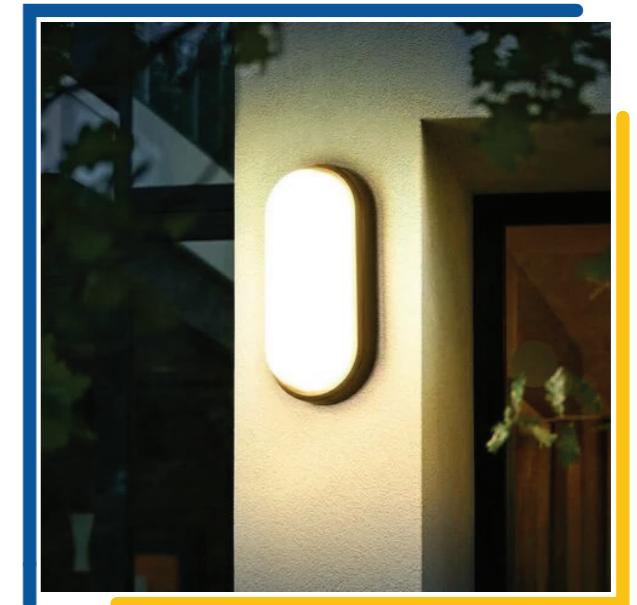

20W LED Wall LAMP			
ABS	متریال	20W	توان مصرفی (وات)
90~100 Lm/w	بهره نوری	220 V	ولتاژ ورودی
3000~6500K	دمای رنگ	-10~45° C	دمای محیط
ABS	متریال	>0.95	ضریب توان (PF)
20000 Hrs	طول عمر	50~60Hz	فرکانس
200mm*50mm	ابعاد دایره	160 gr	وزن
212mm*97mm*50mm	ابعاد بیضی	SMD 2835	نوع LED



آفتابی
نچرال
مهتابی

دمای رنگ